

ALFA Z DIRECT



Alfa Z -valaisimen tyylikäs ajaton design luo viihtyisyyttä toimistoihin, ravintoloihin, myymälöihin ja kouluihin.

Alfa Z direct soveltuu toimistoihin, kauppaan, kouluihin ja ravintoloihin yleisvalaistukseksi. Mahdollistaa mukautuvat modulaariset jono- ja kehäratkaisut. Jatkoprofiileihin on mahdollista asentaa kohdevalaisimet integroituun valaisinkiskoon.

Edut

Suunnittelun helppous:

3000K, 4000K ja 5000K värilämpötilojen CRI 80 ja CRI 90 versioissa sama valonmäärä. CRI 90 versioissa valaisimen teho n. +20% korkeampi. Tämä helpottaa suunnittelua, koska voidaan valita mikä tahansa valonväri tai värintoisto ilman, että valaistussuunnitelmaa tarvitsee jatkuvasti päivittää.

Muotokieli, väri ja rakenne:

Valaisin edustaa tyylikästä suomalaista minimalistista huippumuotoilua ja sulautuu huomaamattomasti yhteen muun arkkitehtuurin kanssa. Alumiinirunkoisen valaisimen perusvärit ovat valkoinen (RAL 9003) tai musta (RAL 9005) metalliefekti-pinnoitteella. Valaisimen päädyt ovat polykarbonaattia metalliefekti pinnalla. Vakiona lisävärit punainen (RAL 3020), keltainen (RAL 1016), harmaa (RAL 9006), ja vihreä (RAL 6018). Muut värit RAL kartan mukaan (lisäväreissä päädyt ja optiikat aina mustia). Valaisimen yläpinta on helppo puhdistaa.

Hiilijalanjälki:

Alfa Z dark light toimistovalaisimissa on erittäin pieni hiilijalanjälki. Tämän mahdollistaa huippulaadukkaat ledit, joissa hyötysuhde on yli 230 lm/W (CRI 80) ja "Design in Finland" optiikka, jonka hyötysuhde on jopa 94% (valkoinen versio).

Sovellettavuus

Toimistot, koulut, ravintolat, kahvilat, myymälät ja kaupat.

Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ
Alfa Z 13W direct	GLAZ0113D	13 W	1) 2150 lm 2) 2260 lm 3) 2480 lm	1) 165 lm/W, 2) 174 lm/W, 3) 191 lm/W	L70F10 = 100 000 h
Alfa Z 18W direct	GLAZ0118D	18 W	1) 2900 lm 2) 3090 lm 3) 3390 lm	1) 165 lm/W, 2) 174 lm/W, 3) 191 lm/W	L70F10 = 100 000 h
Alfa Z 25W direct	GLAZ0125D	25 W	1) 3920 lm 2) 4160 lm 3) 4570 lm	1) 157 lm/W, 2) 166 lm/W, 3) 183 lm/W	L70F10 = 100 000 h
Alfa Z 34W direct	GLAZ0134D	34 W	1) 5170 lm 2) 5470 lm 3) 6010 lm	1) 152 lm/W, 2) 161 lm/W, 3) 177 lm/W	L70F10 = 100 000 h
Alfa Z 41W direct	GLAZ0141D	41 W	1) 6130 lm 2) 6500 lm 3) -	1) 150 lm/W, 2) 159 lm/W, 3) -	L70F10 = 100 000 h
Alfa Z 52W direct	GLAZ0152D	52 W	1) 7550 lm 2) - 3) -	1) 145 lm/W, 2) - , 3) -	L70F10 = 100 000 h

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, CRI80, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.
Käyttöympäristön oltava ei kondensoiva.

1) 68° musta optiikka

2) 81° musta optiikka

3) 82° valkoinen optiikka

i

Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
Alfa Z 13W direct	GLAZ0113D	1260 mm	88 mm	50 mm	3,2 kg
Alfa Z 18W direct	GLAZ0118D	1260 mm	88 mm	50 mm	3,2 kg
Alfa Z 25W direct	GLAZ0125D	1260 mm	88 mm	50 mm	3,2 kg
Alfa Z 34W direct	GLAZ0134D	1260 mm	88 mm	50 mm	3,2 kg
Alfa Z 41W direct	GLAZ0141D	1260 mm	88 mm	50 mm	3,2 kg
Alfa Z 52W direct	GLAZ0152D	1260 mm	88 mm	50 mm	3,2 kg


Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K, 5000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80, 90$


OPTIIKKA:	PMMA, PC
KOTELOINTILUOKKA:	IP20
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	20%
KYTKENTÄ:	Ketjutettava max 5*1,5mm ² TAI max 3*2,5mm ² ja DALI +/-
OHJATTAVUUS:	Casambi, DALI, Narukytin, On/off
VÄRI:	Vakiona RAL9005 ja RAL9003, optiona muut vakio RAL-värit
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini
TAKUU:	5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Vaijerikannake Jatkorunko 1250mm

Valonjakauma


68° musta optiikka

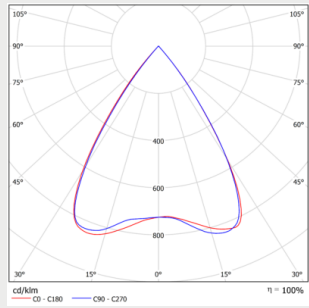

81° musta optiikka

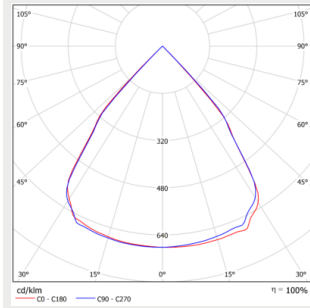


82° valkoinen optiikka

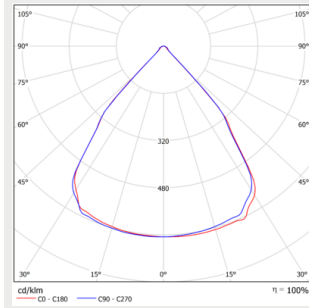

Mittapiirros

Mittakuva

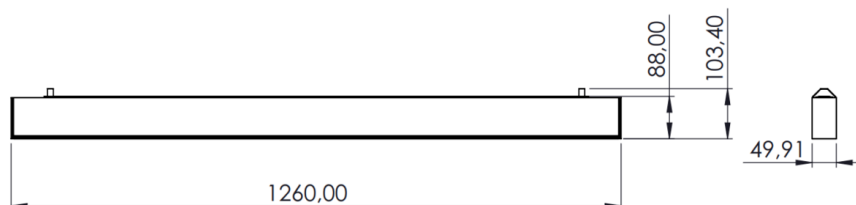

Kannattimet

Vaijerikannake



Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Alfa Z 13W, 18W, 25W On/Off	21	34	42	35	57	70
Alfa Z 34W, 41W On/Off	16	25	31	26	42	52
Alfa Z 52W On/Off	8	13	16	13	22	27
Alfa Z 13W, 18W, 25W DALI & Casambi	14	24	30	24	40	49
Alfa Z 34W, 41W, 52W DALI & Casambi	12	20	25	20	34	41

i

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 25,5%

Yhteydenottolomake