

MEGALITE ILED



Vankkarakenteinen pollarivalaisin puisto- ja pihavalaistuksiin. Saatavilla kahdessa eri värissä.

Edut

Symmetrisen valonjaon ja ketjutettavuuden avulla on helppo suunnitella turvallinen puisto- tai pihavalaistus.

Sovellettavuus

Soveltuu puisto- ja pihavalaistukseen. Voidaan asentaa sopivaan tyviputkeen, kiinnityslaitaan tai valuankkuriin.



Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
iLed	M613H90W1LED2830	19 W	1600 lm	84 lm/W	L80B50 80 000h	-25 - +47 °C

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 3000K, CRI80, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.

Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
iLed	M613H90W1LED2830		900 mm	150 mm	5,6 kg


Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	3000K, SDCM ≤3
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	Puistovalaistus
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PC
KOTELOINTILUOKKA:	IP66
ISKUNKESTÄVYYS:	IK08
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0.90
THD:	20%
KYTKENTÄ:	Sisäinen ketjutettava kytkentärima 3x2.5 mm ²
OHJATTAVUUS:	On/off
VÄRI:	Musta (RAL9005) ja valkoinen (RAL9016)
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini
TAKUU:	5 vuotta

Huomiot:


Kiinnitysreikien etäisyys jalustassa 100mm, \varnothing 13mm

Valonjakauma

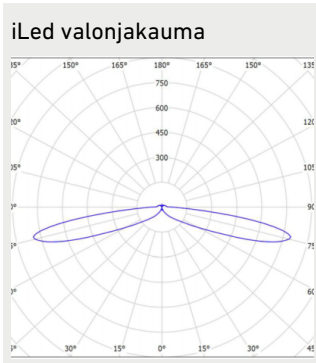

Mittapiirros

iLed mittapiirros – 2100×1050

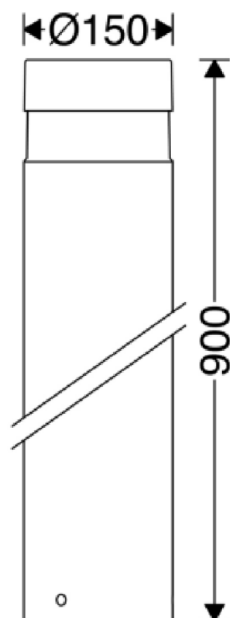

iLED jalusta – 2100×1050



Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10
iLed 19W	31	50	62	52

i

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 25,5%

Yhteydenottolomake