

OMEGA LINEAR GEN2



Kustannustehokasta valaistusta kaupan, tuotantotilojen, sisäliikuntapaikkojen ja sisävarastojen tarpeisiin. Selkeälinjainen valaisin valaisee näyttävästi sekä matalat että korkeat tilat.

Led-kohtainen optiikka mahdollistaa valaisimelle korkean hyötysuhteen. Jonoasennuksella saavutetaan kokonaisratkaisuun pienin mahdollinen hiilijalanjälki.

Edut

Omega Linear Gen2 -valaisimessa on matalat UGR-häikäisyarvot, ja led-kohtaisella optiikalla saavutetaan parhaat hyötysuhteet.

Valaisimen teräsrunko on vakioväriältään sinkitty, lisävaihtoehtona saatavilla valkoinen (RAL 9010). Valaisin on varustettu aina DALI-liitäntälaitteella ja se on saatavilla on/off-ratkaisuna, CLO-ohjelmoinnilla tai langattomalla Casambi-ohjauksella.

Valaisin voidaan asentaa valaisinkiskokannakkeella, vaijerikiinnityksellä, ramppikannakkeella, kattokannakkeella tai jonoasennuksena, ja se voidaan toimittaa valmiina Wago Winsta-, EnstoNet- tai Wieland-kaapeleilla. Valaisinta ei tarvitse avata asentaessa, ja vaijerit ja kaapelit saadaan piilotettua huomaamattomasti rungon päällä olevaan syvennykseen.

Sovellettavuus

Soveltuu erinomaisesti myymälöiden, tuotantotilojen, sisäliikuntapaikkojen ja sisävarastojen valaisemiseen. Monipuolinen valikoima eri optiikoita.



GREENLED

Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
OMEGA LINEAR GEN2 1156mm	GLOLG201038	38 W	6040 lm	161 lm/W	L80B50>100 000h, L90B50>74 000h, C10 100 000h	0 - +45°C
OMEGA LINEAR GEN2 1156mm	GLOLG201050	50 W	7760 lm	154 lm/W	L80B50>100 000h, L90B50>74 000h, C10 100 000h	0 - +45°C
OMEGA LINEAR GEN2 1156mm	GLOLG201056	56 W	8570 lm	154 lm/W	L80B50>100 000h, L90B50>67 000h, C10 100 000h	0 - +45°C
OMEGA LINEAR GEN2 1156mm	GLOLG201069	69 W	10080 lm	146 lm/W	L80B50>72 000h, L90B50>56 000h, C10 100 000h	0 - +35°C
OMEGA LINEAR GEN2 2283mm	GLOLG201110	110W	16990 lm	155 lm/W	L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h	0 - +35°C
OMEGA LINEAR GEN2 2283mm	GLOLG201127	127 W	19350 lm	153 lm/W	L80B50>72 000h, L90B50>57 000h, C10 100 000h	0 - +30°C
OMEGA LINEAR GEN2 2283mm	GLOLG201133	133 W	19980 lm	150 lm/W	L80B50>72 000h, L90B50>53 000h, C10 100 000h	0 - +45°C
OMEGA LINEAR GEN2 2283mm	GLOLG201147	147 W	21380 lm	146 lm/W	L80B50>72 000h, L90B50>48 000h, C10 100 000h	0 - +40°C

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, CRI80, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.
Käyttöympäristön oltava ei kondensoiva.

Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
OMEGA LINEAR GEN2 1156mm	GLOLG201038	1156 mm	51 mm	65 mm	2,3 kg
OMEGA LINEAR GEN2 1156mm	GLOLG201050	1156 mm	51 mm	65 mm	2,3 kg

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
OMEGA LINEAR GEN2 1156mm	GLOLG201056	1156 mm	51 mm	65 mm	2,3 kg
OMEGA LINEAR GEN2 1156mm	GLOLG201069	1156 mm	51 mm	65 mm	2,3 kg
OMEGA LINEAR GEN2 2283mm	GLOLG201110	2283 mm	51 mm	65 mm	4,0 kg
OMEGA LINEAR GEN2 2283mm	GLOLG201127	2283 mm	51 mm	65 mm	4,0 kg
OMEGA LINEAR GEN2 2283mm	GLOLG201133	2283 mm	51 mm	65 mm	4,0 kg
OMEGA LINEAR GEN2 2283mm	GLOLG201147	2283 mm	51 mm	65 mm	4,0 kg

Yleiskuvaus


VÄRILÄMPÖTILA:	3000, 4000, 5000 K ⁽¹⁾
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$ (option 90)
OPTIIKKA:	PMMA
KOTELOINTILUOKKA:	IP20
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	20%
KYTKENTÄ:	Ketjutettava max 5*2,5mm ² TAI max 3*2,5mm ² ja DALI +/- Optiona läpijohdotettava.
OHJATTAVUUS:	Casambi, DALI, On/off
VÄRI:	Sinkitty teräs (optiona valkoinen RAL 9010)
RUNGON MATERIAALI:	Teräs
TAKUU:	5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	9908688 Omega Linear kattokannake, 9905206 Omega Linear tikashylly- ja kierretankokannake, 9905205 Omega Linear säädettävä kattokannake, 9905203 / 9905204 Omega Linear säädettävä ripustuskiskokannake, G00357 / G00358 Omega Linear pystyvaijerikannake 3m / 5m, 9908337 Omega Linear vaakavaijerikannake (max 8 mm), G00359 Omega Linear kosketinkiskokannake, O Linear ramppikannake ⁽¹⁾ , 9908359 / 9908360 Omega Linear ramppikannake 45 astetta, 9908437 Omega Linear ripustuskiskokannake 70mm, 9908468 Omega Linear ripustuskiskokannake 82mm, 9908336 Omega Linear ripustuskiskokannake 110mm

Huomiot:


1) SDCM ≤ 3

Valonjakauma


Extra Wide 90°

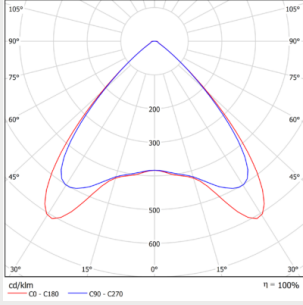


Medium 60°

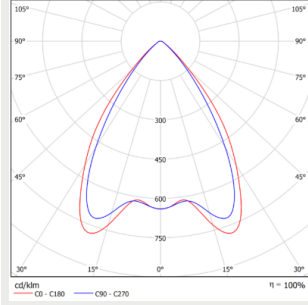


Narrow 30°

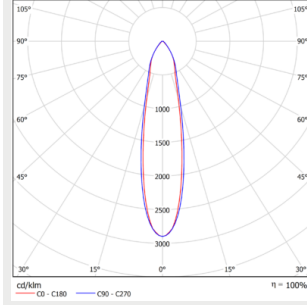


Retail ASYM

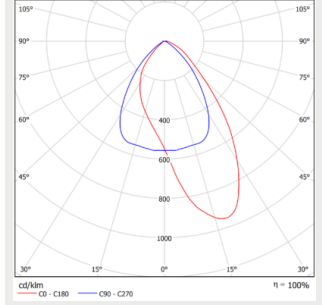

Retail SYM

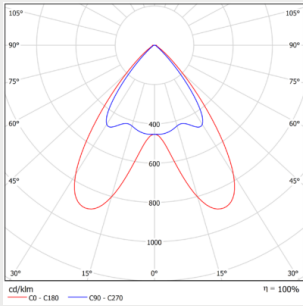


High Rack

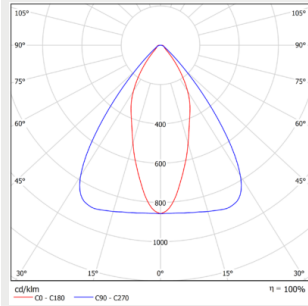

Mittapiirros

Mittakuva

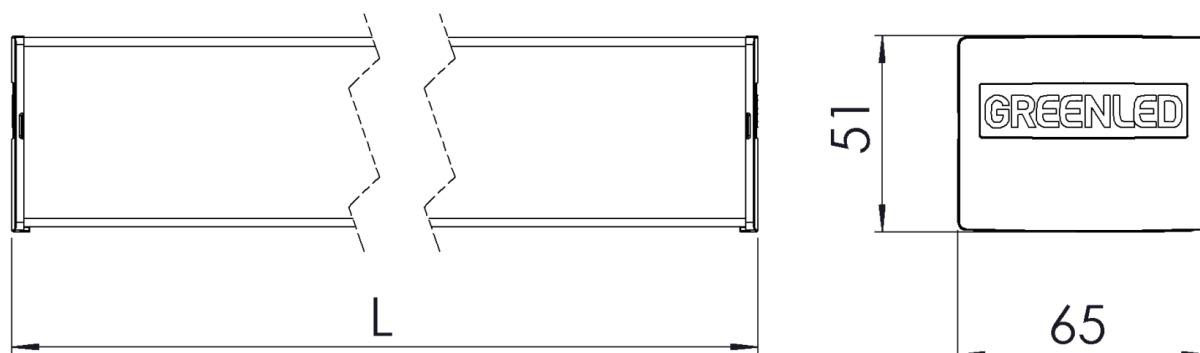


Huomiot:


L = 1156 mm / 2283 mm

Kannattimet


9908688 Omega Linear kattokannake




9905206 Omega Linear tikashylly- ja kierretankokannake




9905205 Omega Linear säädettävä kattokannake




9905203 / 9905204 Omega Linear säädettävä ripustuskiskokannake




G00357 / G00358 Omega Linear pystyvaijerikannake 3m / 5m




9908337 Omega Linear vaakavaijerikannake (max 8 mm)




G00359 Omega Linear kosketinkiskokannake




O Linear rampikannake¹⁾

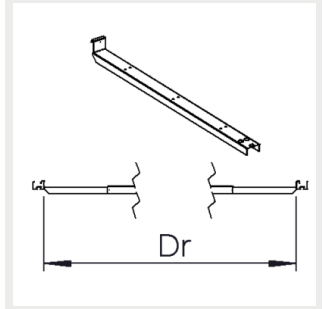


9908359 / 9908360 Omega Linear rampikannake 45 astetta




9908437 Omega Linear ripustuskiskokannake 70mm



9908468 Omega Linear ripustuskiskokannake 82mm



9908336 Omega Linear ripustuskiskokannake 110mm





Huomiot:

1) Dr = lisätietoja asennusohjeessa

Lisävarusteet

Omega Linear jatkokappale

Omega Linear jatkoprofiili⁽¹⁾

Huomiot:

1) L = 500mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm

Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Omega Linear Gen2 38W, 50W DALI & OnOff	12	20	25	20	33	41
Omega Linear Gen2 56W, 69W DALI & OnOff	13	21	27	21	35	45
Omega Linear Gen2 110W DALI & OnOff	17	22	25	20	33	41
Omega Linear Gen2 127W DALI & OnOff	17	22	25	18	29	36
Omega Linear Gen2 133W DALI & OnOff	17	22	25	17	27	34
Omega Linear Gen2 147W DALI & OnOff	15	22	25	15	25	31
Omega Linear Gen2 38W, 50W, 56W, 69W Casambi	15	24	30	24	40	49
Omega Linear Gen2 110W Casambi	18	32	40	20	33	41
Omega Linear Gen2 127W Casambi	18	29	36	18	29	36
Omega Linear Gen2 133W Casambi	17	27	34	17	27	34
Omega Linear Gen2 147W Casambi	15	24	31	15	25	31

i

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 25,5%

Yhteydenottolomake