

ECO E II



Finländsk belysningsexpertis när den är som bäst. Förstklassiga ledar (180 lm/W) och en armaturkonstruktion planerad därefter garanterar den bästa lösningen både när det gäller livslängden och effektiviteten.

Med DALI-styrning får du dessutom intelligent användarbekvämlighet och betydande extra energibesparingar.

Fördelar

En ytterst energieffektiv (upp till 140lm/W) allmänbelysning med låga livscykelkostnader.

Den långa livslängden beror på omsorgsfullt utvalda komponenter och ett välfungerande värmetekniskt utförande.

Lätt och snabb att installera.

Användningsområden

Allmänbelysning för olika inomhusändamål såsom parkeringshus, affärer, specialhandel, motionslokaler, lastutrymmen samt industri- och lagerutrymmen.

Eco E II är en kostnadseffektiv ersättare för traditionella lysrörsarmaturer. Rekommenderad monteringshöjd < 6 m.

Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
ECO E II 34 W	GL99340	34 W	4700 lm	138 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 52 W	GL99520	52 W	6600 lm	127 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 68 W	GL99680	68 W	9500 lm	140 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 92 W*	GL99920	92 W	12000 lm	130 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C

Dimensioner


MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
ECO E II 34 W	GL99340	880 mm	82 mm	66 mm	3,2 kg
ECO E II 52 W	GL99520	880 mm	82 mm	66 mm	3,2 kg
ECO E II 68 W	GL99680	1480 mm	82 mm	66 mm	5 kg
ECO E II 92 W*	GL99920	1480 mm	82 mm	66 mm	5 kg

Beskrivning


FÄRGTEMPERATUR:	3000 K, 4000 K, 5000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:	$R_A \geq 80$
OPTIK:	Opal eller klar
LJUSKÄLLANS SKYDD:	PC
KAPSLINGSKLASS:	IP 44
DRIFTSPÄNNING:	220-240 Vac
FREKVENNS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	20%
IINKOPPLING:	Intern, kedjekopplingsbar kopplingsplint ON/OFF 5*2.5 mm ² ELLER DALI 3*2.5 mm ² och +/-DALI; (båda med installationskabel som tillval)
DIMBARHET:	ON/OFF eller DALI
KULÖR:	Grå aluminium
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Återvunnet aluminium
GARANTI:	5 år

TILLÄGGSUTRUSTNING (MONTERING): 3508008 Takfäste, 3508006 MEK 70 fäste, 3508009 Vajerfäste horisontal

Ljusfördelning

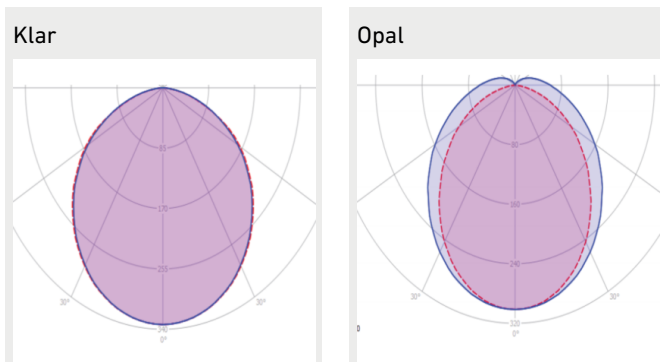


Mått


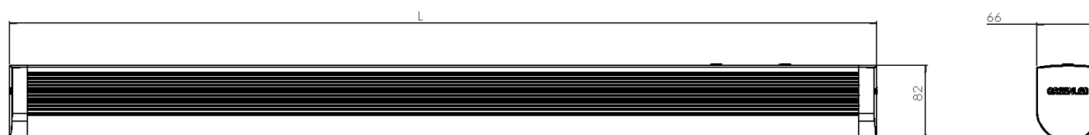


Fäste

3508008 Takfäste



3508006 MEK 70 fäste

3508009 Vajerfäste
horisontal

Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ECO E 34W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 34W IP44 DALI	18	30	37	31	50	62
ECO E 52W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 52W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27
ECO E 68W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 68W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27
ECO E 92W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27

i

KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se

